Platformy pionowe

vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY

Wszechstronność, bezpieczeństwo i trwałość: Jakość Vimec na Twoje potrzeby

PONAD **130.000** URZĄDZEŃ
ZAINSTALOWANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE

Gama Steplift Vimec

DO 1 m

Silver

- UDŹWIG 400 KG
- DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO/ZEWNĘTRZNEGO
- NIE MA POTRZEBY WYKONYWANIA PODSZYBIA
- URZDZENIE SAMONOŚNE: BRAK ROBÓT MURARSKICH
- SZYBKA INSTALACJA
- DOSTĘPNA Z AUTOMATYCZNĄ BRAMKĄ

OPCJE		
RÓŻNICA WYSOKOŚCI DO POKONANIA (W METRACH)	**INSTALACJE W SEKTORZE PRYWATNYM**	**INSTALACJE W SEKTORZE PUBLICZNYM**
		W PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI REGULACYJNYMI NORMY UE EN-8141
DO 1	S08 SILVER	STEPPY PLUS S11 MURARSTWO
OD 1 DO 2	S11	STEPPY PLUS S11 MURARSTWO
DO 2,99	S11	S11 MURARSTWO

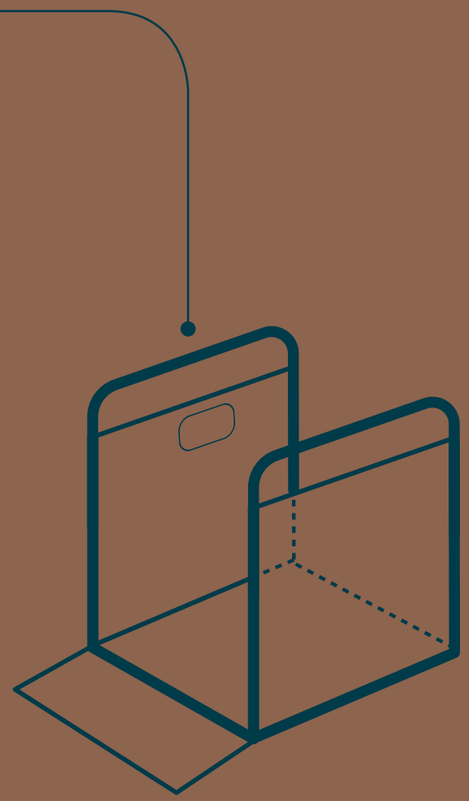

DO 2 m

Steppy Plus

- DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO/ZEWNĘ TRZNEGO
- UDŹWIG 400 KG
- W PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z EUROPEJSKĄ EN8141: IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI W SEKTORZE PUBLICZNYM
- URZĄDZENIE SAMONOŚNE: BRAK ROBÓT MURARSKICH
- DOSTĘPNA Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI I BRAMKĄ

DO 2,99 m

S11

- DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO/ZEWNĘTRZNEGO
- DOSTĘPNA Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI I BRAMKĄ W PRZYPADKU INSTALACJI O OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
- WERSJA Z SZYBEM MUROWANYM W PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z NORMĄ EUROPEJSKĄ EN8141: DOSKONAŁA DO INSTALACJI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
- DOSTĘPNA Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI I BRAMKĄ

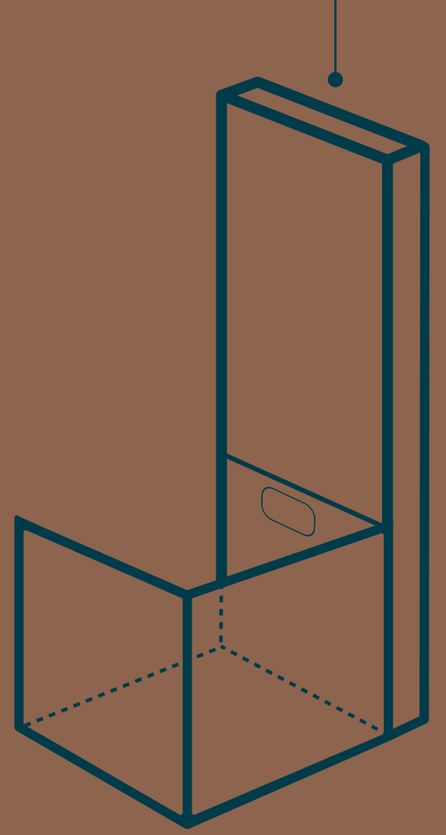

vimec ACCESSIBILITY

Silver

POKONUJE RÓŻNICE WYSOKOŚCI AŻ DO 1.000 mm

ŁATWO, BEZPIECZNIE

Łatwość instalacji i bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że platforma pionowa Silver jest urządzeniem umożliwiającym swobodny dostęp do wszystkich obiektów osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

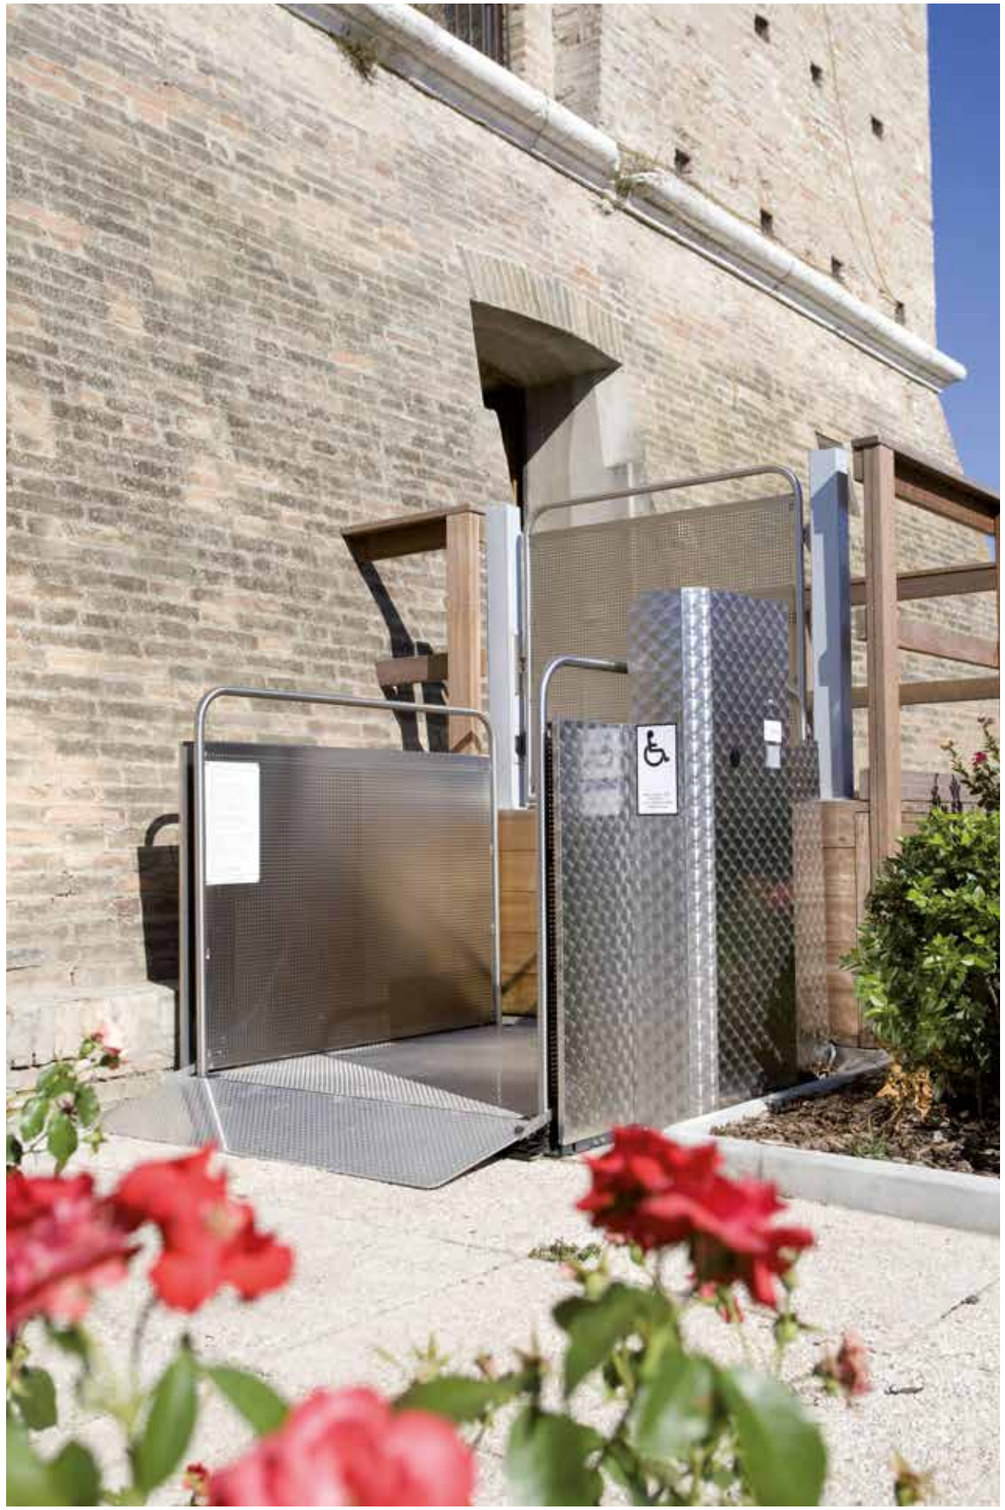

Silver

DOSTOSOWUJE SIĘ IDEALNIE DO KAŻDEGO MIEJSCA

Nie wymaga żadnego rodzaju szybu, dzięki czemu instalacja jest możliwa w już istniejących obiektach.

Platforma pionowa Silver stanowi idealne rozwiązanie zapewniające dostęp do:

OBIEKTÓW PRYWATNYCH
(banki, restauracje, sklepy, biura...)

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I REZYDENCJI.

ŁATWA W UŻYTKOWANIU

Elektryczny zamek kontroluje moment otworzenia drzwi dopiero gdy platforma dotrze do górnego piętra.

Panel sterowania na platformie oraz kasety przystankowe ze stacyjką kluczykową są łatwe w obsłudze przez każdą osobę.

ZALETY KONSTRUKCYJNE

Urządzenie Silver charakteryzuje się konstrukcją ze stali nierdzewnej (inox), dbałością o wzornictwo i wykończenie oraz nowoczesnymi zabezpieczeniami użytkownika oraz osób postronnych. Kasety przyciskowe platformy i kondygnacyjne są wyposażone w stacyjki kluczykowe i są łatwe w obsłudze.

Steppy Plus

POKONUJE RÓŻNICE WYSOKOŚCI AŻ DO 2.000 mm

BEZPIECZEŃSTWO W PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z NORMĄ EN 8141

Bezpieczeństwo użytkownika zapewniają wszystkie najnowocześniejsze systemy aktywnego i biernego zabezpieczenia, takie jak: chwytacze, poziomowanie na kondygnacji, awaryjne opuszczanie windy, system bezpieczeństwa w przypadku awarii prądu.

Podłogę pokryto matą z naturalnego, antypoślizgowego aluminium.

Platforma dźwigowa Steppy Plus jest niezwykle wszechstronna – dostępna w trzech wersjach, w zależności od rwysokości do pokonania, daje też możliwość doboru odpowiedniego wymiaru urządzenia.

ELASTYCZNOŚĆ

Może być zamontowana w istniejącym murowanym szybie lub też osłonową własną konstrukcją.

Platforma, przystosowana do montażu na zewnątrz budynku, jest zabezpieczona przed działaniem wszelkich czynników atmosferycznych.

Steppy Plus

WZORNICTWO I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Steppy Plus to lider wśród platform dźwigowych, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości rozwiązań technicznych i estetycznych; posiada napęd hydrauliczny, szyb osłonowy z metalu lub szkła odznaczające się wyjątkowym wzornictwem I walorami estetycznymi oraz zdalnie sterowane przyciski wezwań w kabinie i na ścianie.

PANEL STEROWANIA
NA PLATFORMIE

KASETA
PRZYSTANKOWA

Platforma pionowa STEPPY
to idealne rozwiązanie do:

OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH
(takich jak banki, restauracje, sklepy, biura, itp)

OBIEKTÓW PUBLICZNYCH
(takich jak szkoły, szpitale, instytucje, itp)

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I DOMÓW PRYWATNYCH

vimec ACCESSIBILITY

S11

POKONUJE WYSOKOŚĆ AŻ DO 2.990 mm

ŁATWY MONTAŻ I BEZPIECZEŃSTWO

Łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania czynią platformę S11 idealnym rozwiązaniem ułatawiającym osobom na wózkach samodzielny dostęp do budynków wszelkiego rodzaju.

Silnik z falownikiem sprawia, że praca z systemem łagodnego startu/zatrzymania jest szczególnie komfortowa.

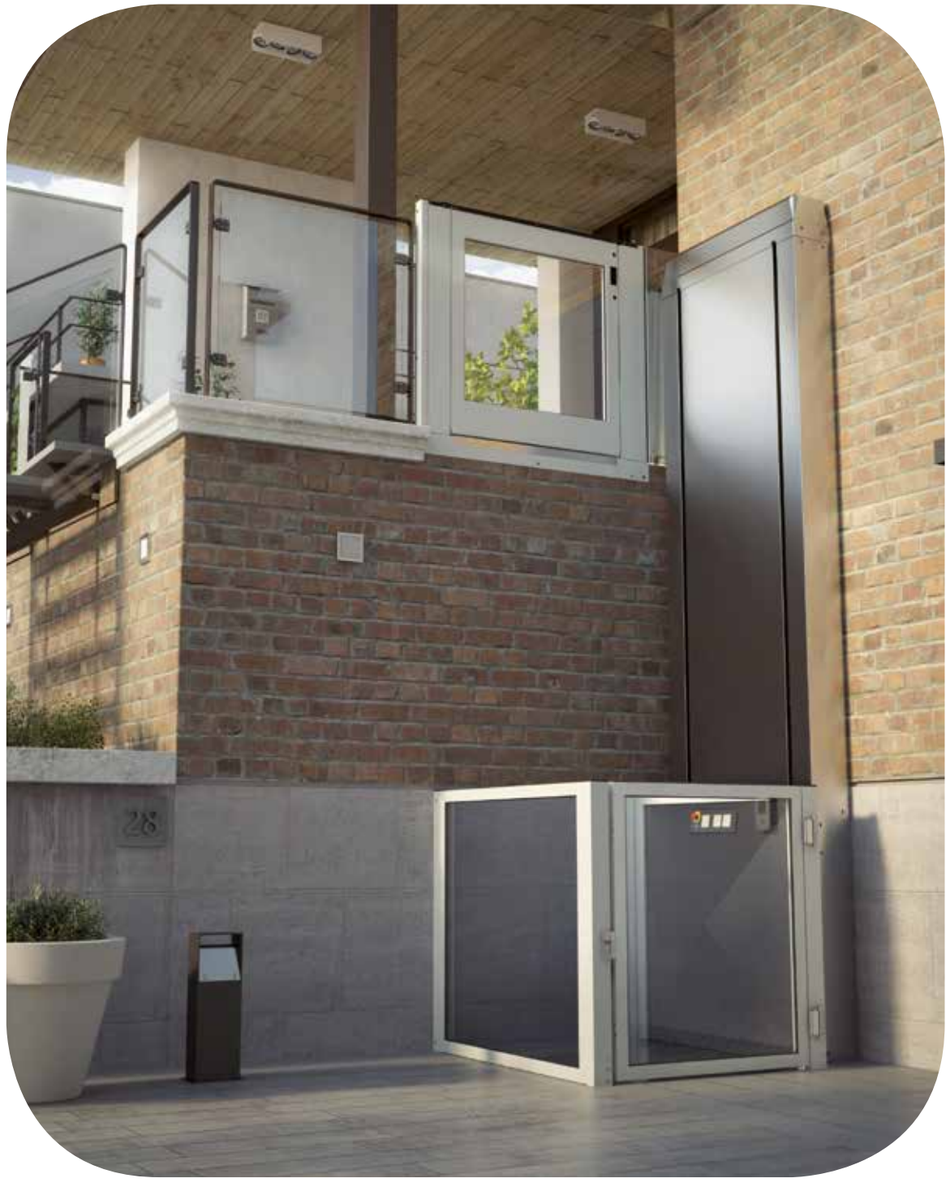

FUNKCJONALNOŚĆ

Wymaga minimalnego podszybia i łatwo dopasowauje się do istniejących budynków.

S11

S11 OBSŁUGUJE NASTĘPUJĄCE WYSOKOŚCI PODNOSZENIA:

- 2.990 mm
- 2.600 mm
- 2.100 mm
- 1.600 mm
- 1.100 mm

Cechy i właściwości

Silver

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DRZWI I BRAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

METALOWE, MALOWANE WSPORNIKI BRAMKI

PRZYCISKI WEZWAŃ W KABINIE I NA KONDYGNACJACH

AWARYJNY PRZYCISK "STOP" W KABINIE

OBWÓD POMOCNICZY 24 V cc

ELEKTROMECHANICZNE SYSTEMY RYGLUJĄCE PODŁĄCZONE DO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA; ELEKTRYCZNE SYSTEMY RYGLUJĄCE SYGNOWANE CERTYFIKATEM EN

CHWYTACZ Z AUTOMATYCZNYM ZAWOREM BLOKUJĄCYM

RĘCZNE, AWARYJNE OPUSZCZANIE WINDY W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

AUTOMATYCZNY SYSTEM POZIOMOWANIA NA KONDYGNACJI

MOŻLIWOŚĆ OTWIERANIA DRZWI OD ZEWNĄTRZ ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KLUCZA

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZGNIECENIEM LUB ZAKLESZCZENIEM

NA ZAMÓWIENIE

AUTOMATYCZNE DRZWI I BRAMKA

ŚCIANY ORAZ BRAMKA WYPEŁNIONE SZARYM PLEXI

SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA

TABLICA ZDALNEGO STEROWANIA

BRAMKA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE ORAZ PRZEJAZD

POD KĄTEM 90°

STAL NIERDZEWNA

WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ (JAKO OPCJA)

DANE TECHNICZNE

SILVER		STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
A	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	800 mm	1.000 mm	1.000 mm
B	PODEST PLATFORMY	1.250x850 mm	1.400x1.120 mm	1.400x1.250 mm
C	UDŹWIG	400 kg	400 kg	400 kg
D	PRĘDKOŚĆ	0,04 m/sec	0,04 m/sec	0,04 m/sec
E	NAPIĘCIE	230 V JEDNOFAZOWE	230 V JEDNOFAZOWE	230 V JEDNOFAZOWE
F	FERMATE	N. 1	N. 1	N. 1
G	FOSSA	BRAK PODSZYBIA		
H	WYKOŃCZENIA	• ZE STALI NIERDZEWNEJ • KONSTRUKCJA NOŚNA ZE STALI ZABEZPIECZONEJ KATAFOREZĄ • KURTYNA OSŁANIAJĄCA NOŻYCE KOLORZE CZARNYM • WSPORNIKI BRAMKI Z POMALOWANEGO METALU		
I	PODEST PLATFORMY WYKONANY Z ANTYPOŚLIZGOWEJ	ALUMINIOWEJ BLACHY		
J	ZABEZPIECZENIA	• ZABEZPIECZENIA PRZED ZAKLESZCZENIEM WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA PRZY LISTWIE OCHRONNEJ • PANEL PRZYCISKÓW W KABINIE I NA KONDYGNACJACH WRAZ Z KLUCZEM AKTYWUJĄCYM WEZWANIE		

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2014/30 "CEM".
ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/42/WE "DYREKTYWA MASZYNOWA".

DANE NIE SĄ ZOBOWIĄZUJĄCE. VIMEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ICH ZMIANY BEZ UPRZEDZENIA.

Cechy i właściwości

Steppy Plus

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

KOLOR BRAMKI I KOLOR SZYBU OSŁONOWEGO SZARY RAL 7040

AWARYJNY PRZYCISK "STOP" W KABINIE

PRZYCISKI WEZWAŃ W KABINIE I NA KONDYGNACJACH, Z WYJMOWANYM KLUCZEM

OBWÓD POMOCNICZY 24 V cc

ELEKTRYCZNE SYSTEMY RYGLUJĄCE

RĘCZNE, AWARYJNE OPUSZCZANIE WINDY W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

AUTOMATYCZNY SYSTEM POZIOMOWANIA NA KONDYGNACJI

MOŻLIWOŚĆ OTWIERANIA DRZWI OD ZEWNĄTRZ ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KLUCZA

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZGNIECENIEM LUB ZAKLESZCZENIEM

NA ZAMÓWIENIE

AUTOMATYCZNE DRZWI I BRAMKA

ZABEZPIECZENIA Z POLIWĘGLANU DYMIONEGO

SPECJALNY WYMIAR PLATFORMY

SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA

SPECJALNY KOLOR DRZWI I SZYBU OSŁONOWEGO

AUTOMATYCZNIE OTWIERANE DRZWI / BRAMKI

STEPPY TO PLATFORMA DŹWIGOWA O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU

8 RÓŻNYCH KONFIGURACJI PODESTU, MOŻLIWOŚĆ POKONYWANIA RÓŻNICY POZIOMÓW DO 2 METRÓW. JEST STABILNA I ZAPEWNIA KOMFORT ŁAGODNEGO STARTU I ZATRZYMANIA PODESTU.

STEPPY Z AUTOMATYCZNYMI DRZWIAMI I BRAMAMI

REFERENCJE

ILOŚĆ ZAMONTOWANYCH PLATFORM STEPPY WE WŁOSZECH I INNYCH KRAJACH PRZEKROCZYŁA 2.000 SZTUK. ZAINSTALOWANO JE M.IN.:

- NA UNIWERSYTECIE W FERRARZE
- NA MEDIOLAŃSKIM UNIWERSYTECIE CATTOLICA
- W PORCIE LOTNICZYM W BUKARESZCIE
- NA UNIWERSYTECIE W ZAGRZEBIU

DANE TECHNICZNE

STEPPY		STEPPY/80	STEPPY/160	STEPPY/200
A	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	800 mm	1.600 mm	2.000 mm
B	WYMIARY PLATFORMY	OD 1.260x900 mm	OD 1.260x900 mm	1.700x1.100 mm
C	UDŹWIG	400 kg	400 kg	400 kg
D	MOC SILNIKA	0,06 kW	0,06 kW	0,06 kW
E	ZASILANIE	230 V	230 V	230 V
F	FERMATE	N. 2	N. 2	N. 2
G	PODSZYBIE	220 mm	325 mm	360 mm
H	WYKOŃCZENIA	• ZE STALI NIERDZEWNEJ • KONSTRUKCJA NOŚNA ZE STALI ZABEZPIECZONEJ KATAFOREZĄ • WSPORNIKI BRAMKI Z POMALOWANEGO METALU		
I	PODEST PLATFORMY WYKONANY Z ANTYPOŚLIZGOWEJ	ALUMINIOWEJ BLACHY		
J	ZABEZPIECZENIA	• ZABEZPIECZENIA PRZED ZAKLESZCZENIEM WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA PRZY LISTWIE OCHRONNEJ • PANEL PRZYCISKÓW W KABINIE I NA KONDYGNACJACH WRAZ Z KLUCZEM AKTYWUJĄCYM WEZWANIE		

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2014/30 "CEM".
ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/42/WE "DYREKTYWA MASZYNOWA".

DANE NIE SĄ ZOBOWIĄZUJĄCE. VIMEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ICH ZMIANY BEZ UPRZEDZENIA.

Cechy i właściwości

S11

Platforma S11 zapewnia likwidację
barrier architektonicznych:

BUDYNKACH UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
(banki, restauracje, sklepy, urzędy itp.)

DOMACH PRYWATNYCH

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
(w przypadku montażu w szybie murowanym).

Cechy i właściwości

S11

WERSJA STANDARDOWA

STALOWE ŚCIANY NA PLATFORMIE. BRAMKI WRAZ ZE SŁUPKAMI MALOWANE NA RAL 7040

ŚCIANA NA PLATFORMIE OD STRONY WIEŻY Z NAPĘDEM WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ NA RAL 7040 / ŚCIANA NA PLATFORMIE NAPRZECIW WIEŻY Z NAPĘDEM WYPEŁNIONA SZARYM POLIWĘGANEM

PRZYCISKI DZIAŁAJĄCE W TRYBIE STAŁEGO NACISKU NA PLATFORMIE I PRZYSTANKACH

PRZYCISK STOP NA PLATFORMIE

PANEL STEROWANIA ORAZ KASETY PRZYSTANKOWE ZE STACYJKAMI KLUCZYKOWYMI

NA PLATFORMIE RĘCZNIE OTWIERANA BRAMKA WYPEŁNIONA SZARYM POLIWĘGLANEM

BEZPIECZNE ZASILANIE ELEMENTÓW STARUJĄCYCH 24 V cc

ANTYZGNIECENIOWE LISTWY BEZPIECZEŃSTWA

MOŻLIWOŚĆ OTWORZENIA DRZWI Z ZEWNĄTRZ KLUCZEM AWARYJNYM

CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA POD PLATFORMĄ

FOTOKOMÓRKI OD STRONY PRZYSTANKU GÓRNEGO

W OPCJ

WYKOŃCZENIE W STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

AUTOMATYCZNIE OTWIERANA BRAMKA NA PRZYSTANKU

STEROWANIE RADIOWE

SŁUPKI POD KASETY PRZYWOŁAWCZE NA PRZYSTANKACH

WYJŚCIE POD KĄTEM 90°

BEZPRZEWODOWE KASETY PRZYSTANKOWE "1"

DODATKOWY PILOT RADIOWY

ZESTAW FOTOKOMÓREK

DANE TECHNICZNE

S11		
A	INSTALACJA	S11 MOŻE BYC INTSTALOWANA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW W 3 WERSJ: • BEZ SZYBU • W SZYBIE GOTOWYM MUROWANYM • W SZYBIE SAMONOŚNYM STALOWYM
B	WYSOKOŚCI PODNOSZ	DO 1.100 - 1.600 - 2.100 - 2.600 - 2.990 mm
C	WYMIARY PODESTÓW	1.250X900 mm - 1.400X900 mm - 1.400X1100 mm (UŻYTKOWE)
D	WYKOŃCZENIE	WYKOŃCZENIE STAL MALOWANA NA RAL 7040 • BOKI PLATFORMY • BRAMKA NA GÓRNYM PRZYSTANKU • WIEŻA NAPĘDU • CZARNE ELEMENTY NOŚNE Z KRAWĘDZIAMI BEZPIECZEŃSTWA W KOLORZE RAL 7040
E	UDŹWIG	400 kg
F	PRĘDKOŚĆ	0,05 m/sec - 0,10 m/sec DLA WERSJI 2.600 I 2.990
G	NAPIĘCIE	230 V - POJEDYNCZA FAZA 2,2 kW
H	PODSZYBIE	0-165 mm
I	ZABEZPIECZENIA	PODEST BLACHA ALUMINIOWA ANTYPOŚLIZGOWA
J	ZASILANIE SILNIK	Z INVERTEREM

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2014/30 "CEM".
ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/42/WE "DYREKTYWA MASZYNOWA".

DANE NIE SĄ ZOBOWIĄZUJĄCE. VIMEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ICH ZMIANY BEZ UPRZEDZENIA.

ART: KALIMERA.IT

vimec

Firma Vimec powstała w 1980 roku, w nizinie rzeki Pad między prowincjami Mantova i Reggio Emilia.

W ciagu lat swojego istnienia firma Vimec stała się liderem na rynku dzięki wartościom, które przyświecały jej założycielom i były mottem każdego dnia naszej pracy: naszymi klientami są zwykli ludzie i pracujemy dla nich z pasją i oddaniem.
Ich dobre doświadczenia w pracy z nami są dla nas najważniejsze.

Vimec Accesibility jest działem firmy, który zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i instalacją rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób w zakresie mobilności - zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych.

CE

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C122672

7510272-01092019 440/0

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC POLSKA SP.Z.O.O.
Plac Marszałka Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa | Poland
Ph. +48 22 44 900 80 | Fax +48 22 44 901 63
export@vimec.biz | **www.vimecpolska.pl**

HEAD OFFICE:
Luzzara (RE) | Italy
www.vimec.biz

VIMEC ZA GRANICĄ
Madryt (Hiszpania)
Avignon (Francja)
Sankt Petersburg (Rosja)
London (United Kingdom)
Warszawa (Polska)

Spółka kierowana i koordynowana przez Investmentaktiebolaget Latour.